



電力系統架構圖

電源來自水多多管理大樓電氣室
既設高壓11.4KV
電號:10-57-8153-00-2

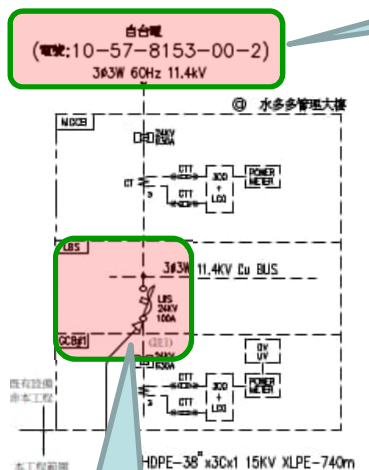


高壓電纜
自既設LBS盤內引接

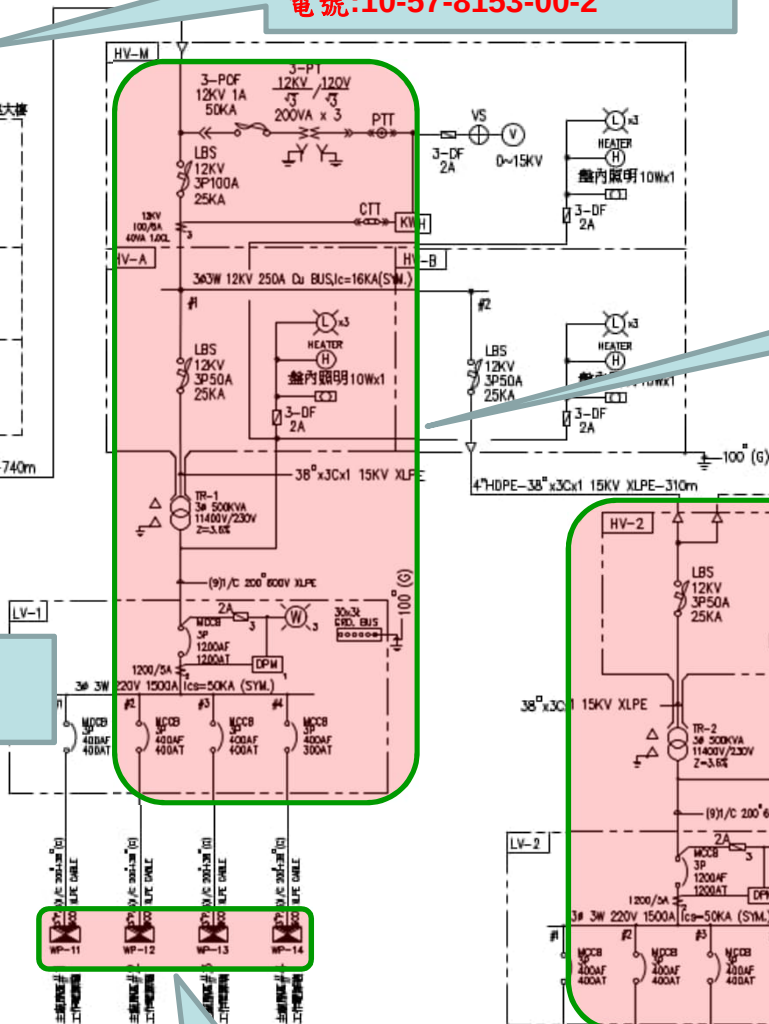


隨時可移動的機動小盤:
(低壓220V)

工區1號站:
(高壓11.4KV / 低壓220V)


工區2號站:
(高壓11.4KV / 低壓220V)

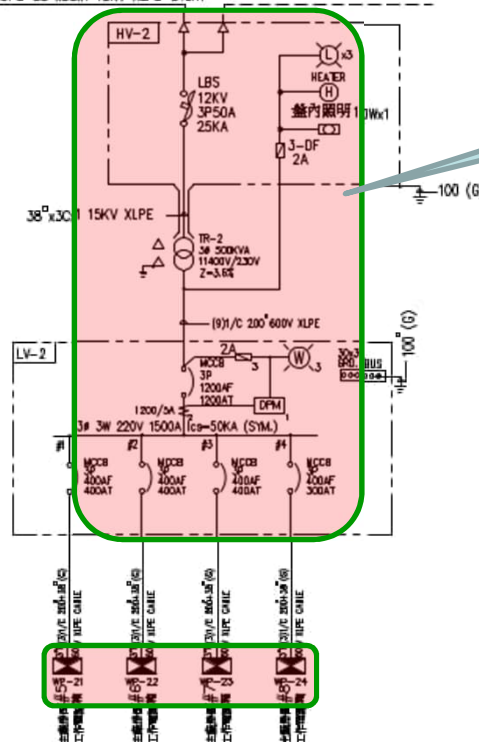



電力系統架構圖(Con't)

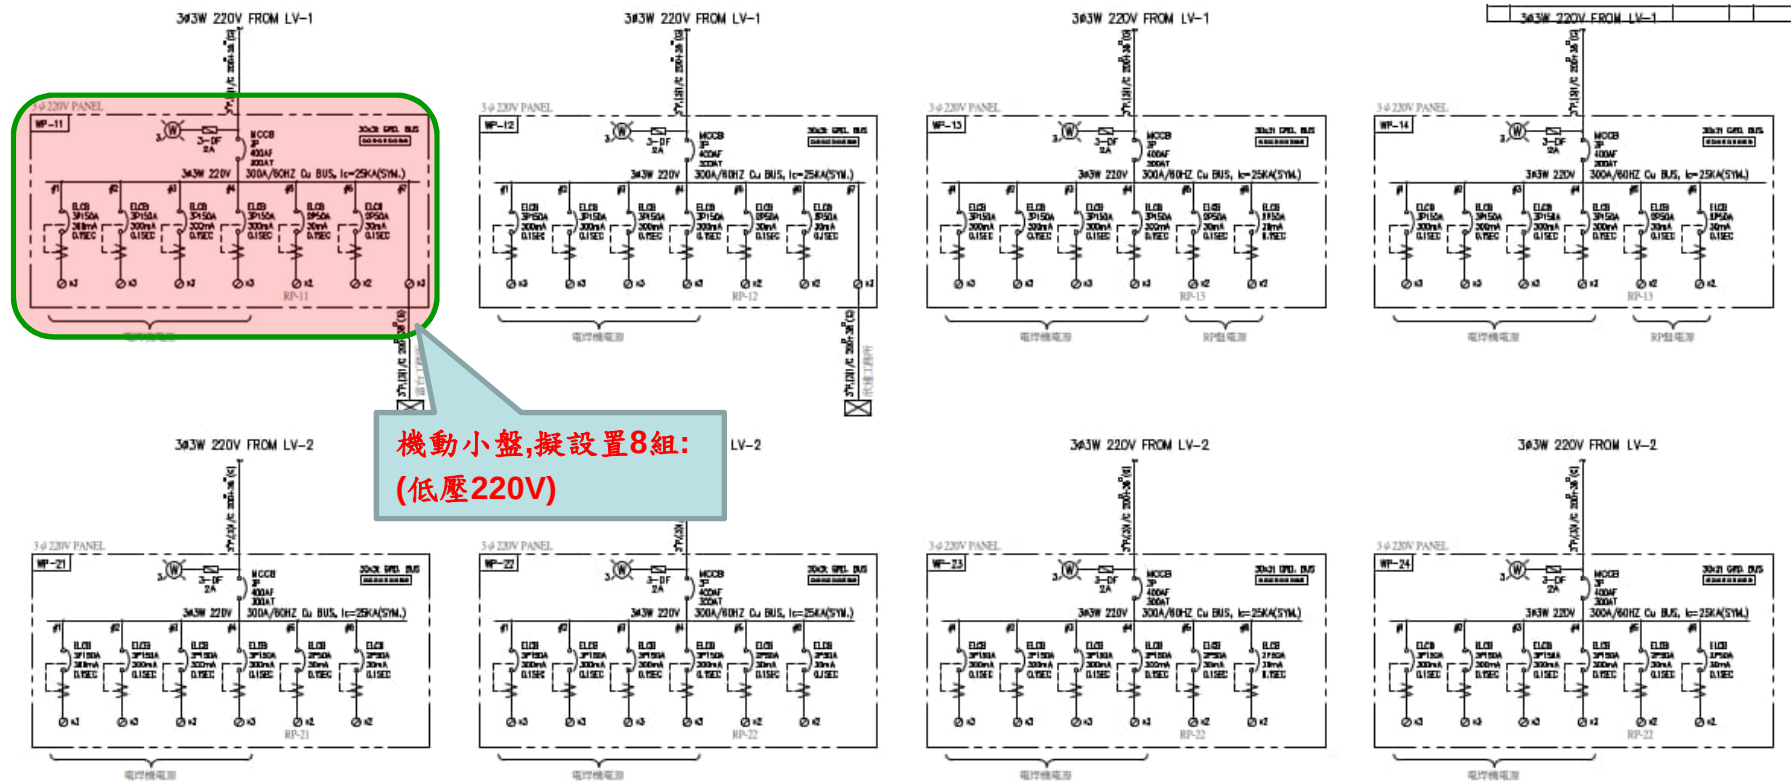


電力系統架構圖(Con't)

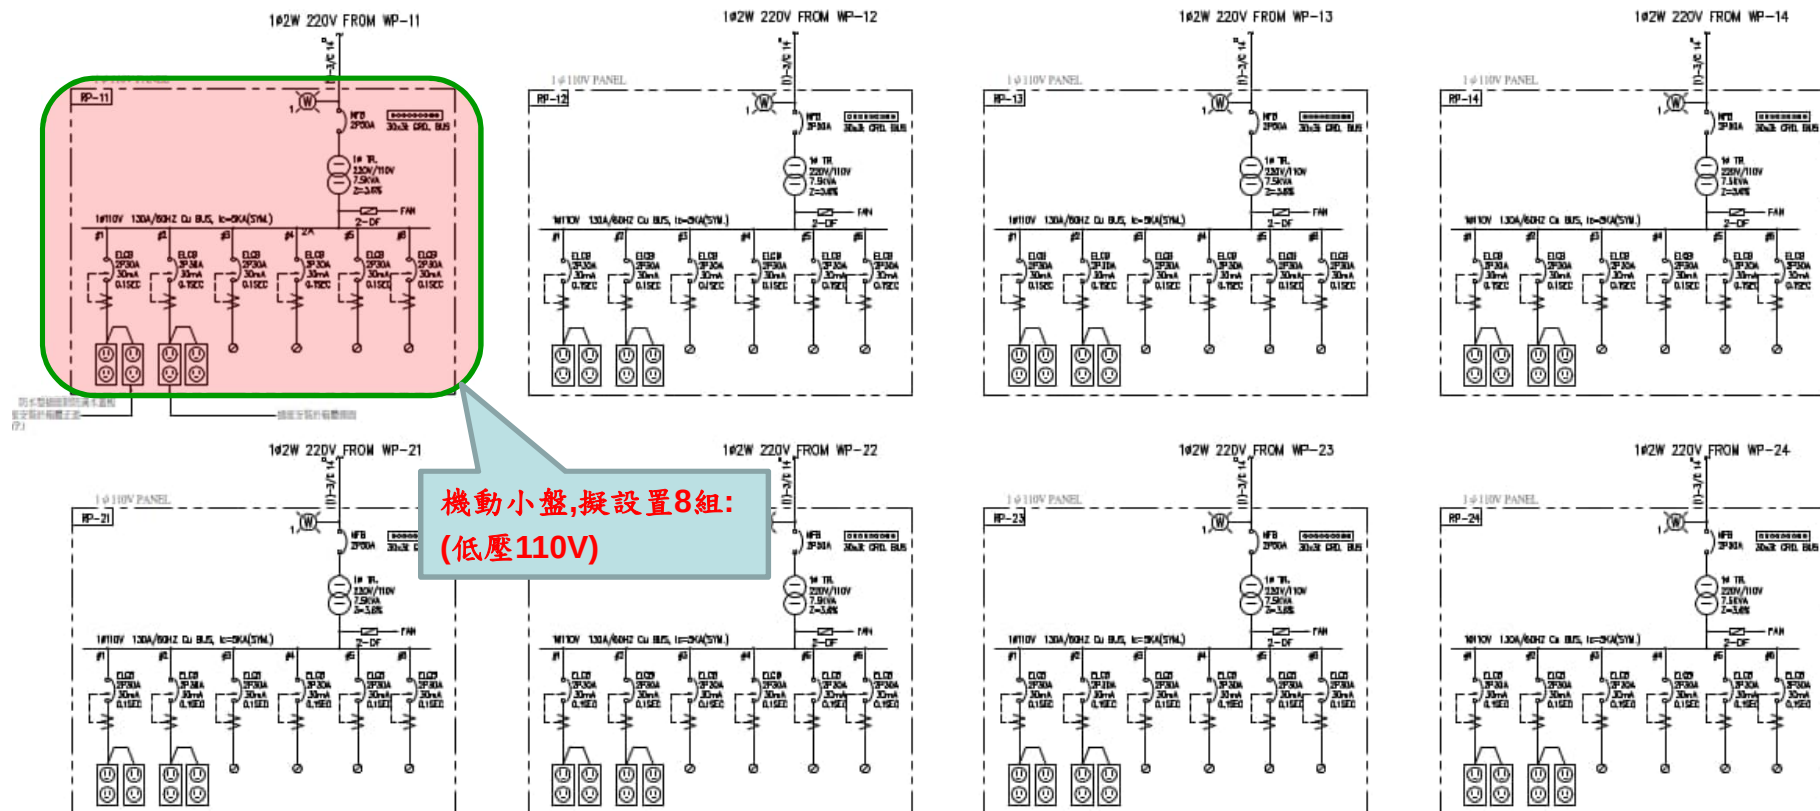

電源引接規劃

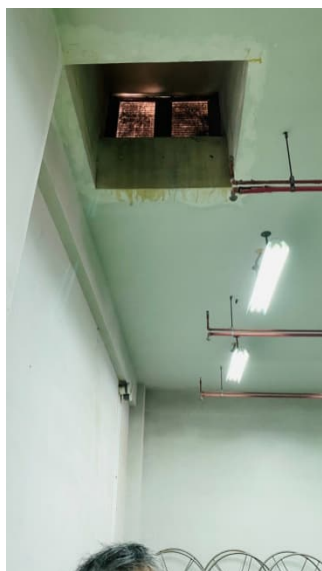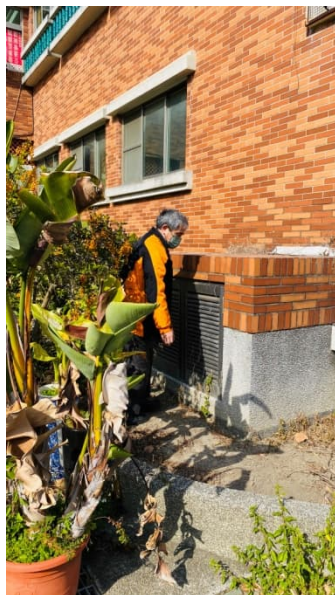

地下室氣窗

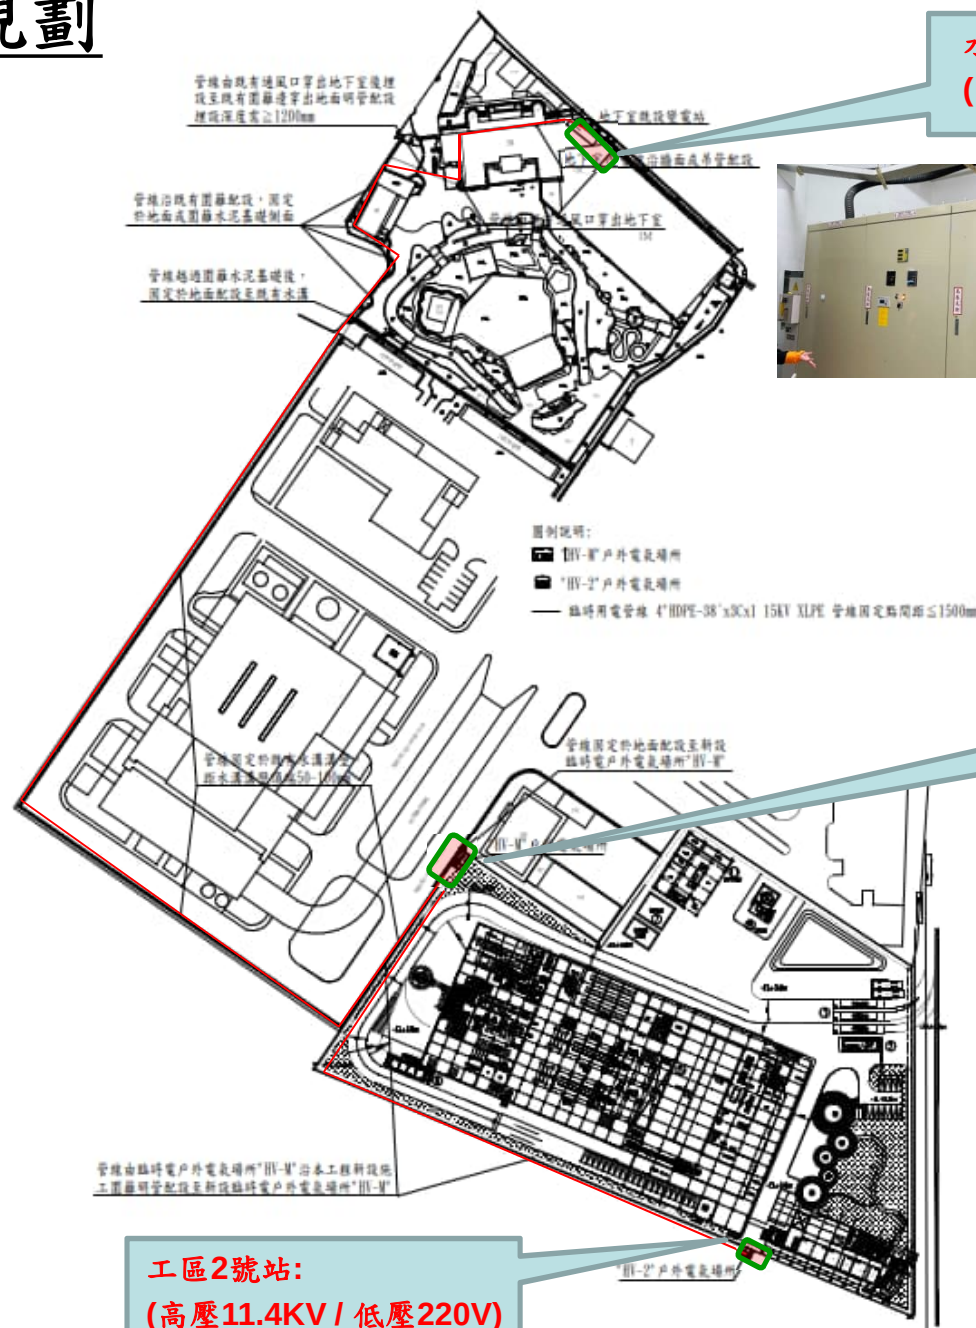

水多多管理大樓電氣室
(高壓11.4KV)





高壓電源引接點

工區1號站：
(高壓11.4KV / 低壓220V)

Ps:
機動小盤依工區需要位置擺放





工區2號站：
(高壓11.4KV / 低壓220V)

電盤設備

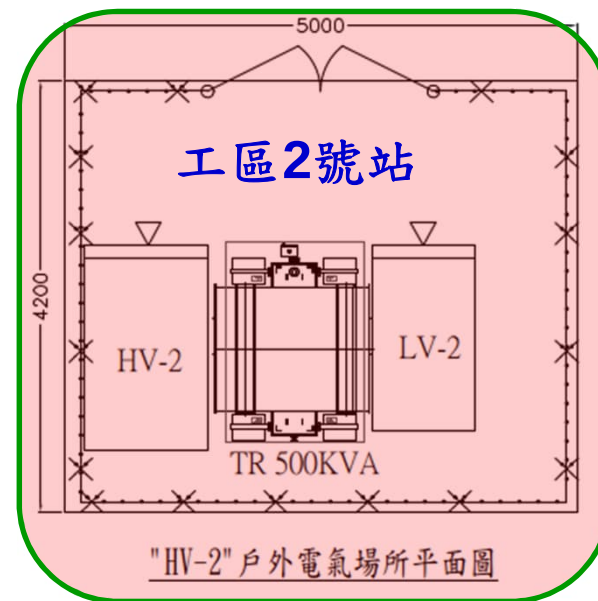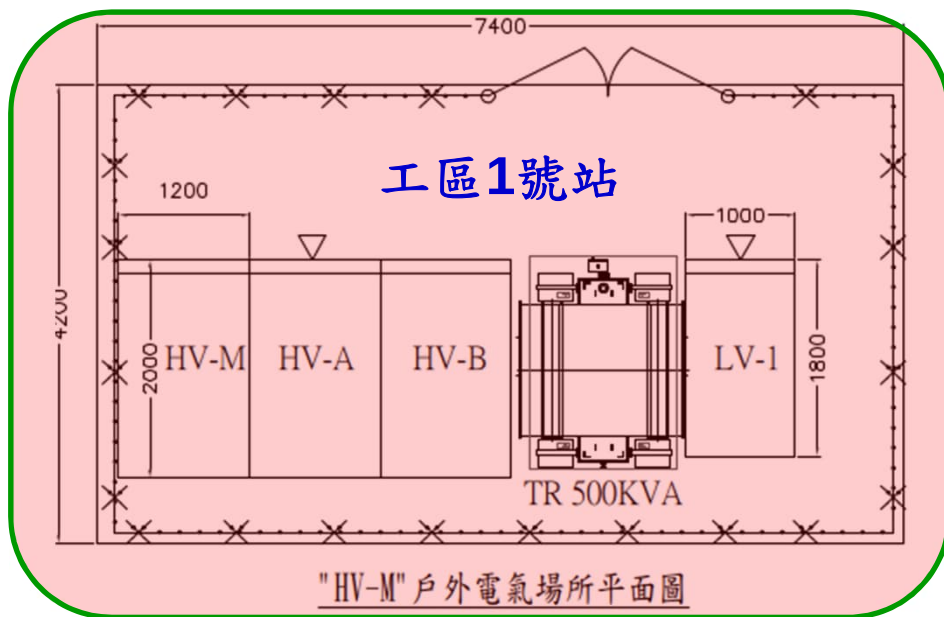

工區1號&2號站

電盤設備(Con't)

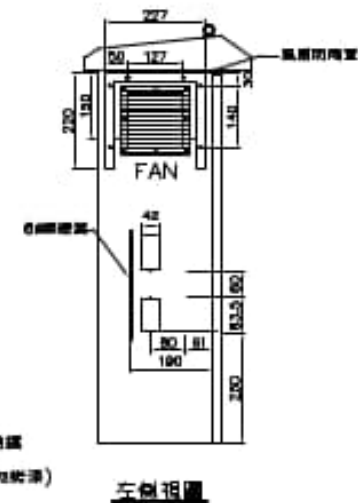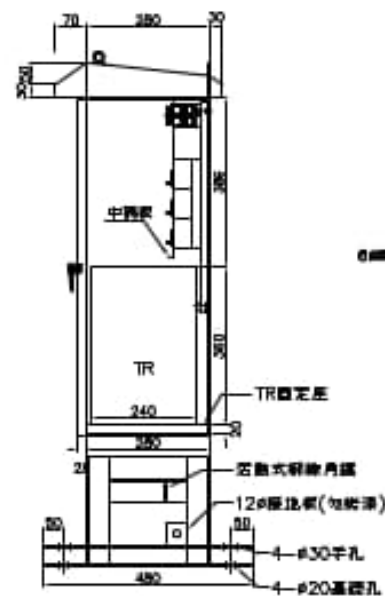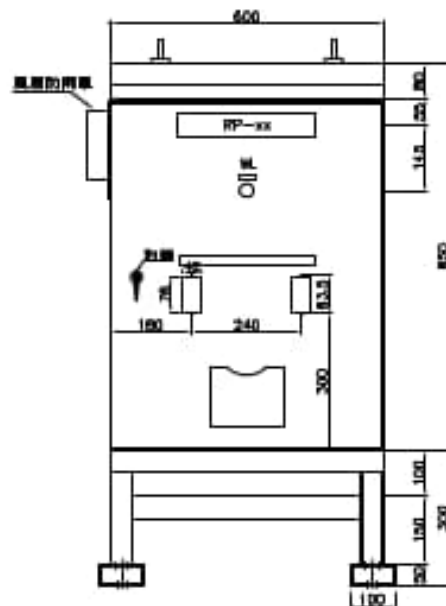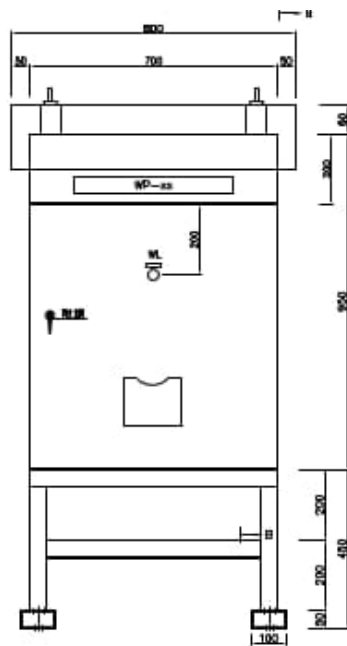

WP盤 (低壓220V)

RP盤 (低壓110V)



隨時可移動的機動小盤

工程發包

Project Name :臨時電工程
Proj. No.: C2373

Item	Description	Unit	Quantity
	臨時電工程		
一	高低壓配電盤、變壓器及移動式分電盤	Lot	1
二	臨時電力工程	Lot	1
三	送審圖件文書製作費	Lot	1
四	教育訓練費	Lot	0
五	垃圾清運費	Lot	1
六	假設工程(1%)	Lot	1
七	勞工安全衛生教育費(1%)	Lot	1
八	工安設施費(0.5%)	Lot	1
九	工程綜合保險費(0.5%)	Lot	1
十	工程利潤及管理費(8%)	Lot	1
	合計(項次1-10)		
十一	營業稅(5%)		

工程主頁

高壓盤
富台提供整修品

Item	Description	Unit	Quantity
一	高低壓配電盤、變壓器及移動式分電盤		
1	星外型12KV LBS負載斷開盤(HV-M, HV-A, HV-B, HV-2) SPHC靜電粉體烤漆 1200W*2000D*2400H 見單線圖 T1-14-25-501-01 整修品	SET	4
2	油浸式變壓器11.4KV-230V 500KVA (TR-1, TR-2) 見單線圖 T1-14-25-501-01 整修品	SET	2
4	星外型低壓無熔絲斷開盤(LV-1, LV-2) SPHC靜電粉體烤漆 1000W*1800D*2400H 見單線圖 T1-14-25-501-01 及 配置圖T1-14-25-501-06	SET	2
5	移動式分電盤 220V (WP-11-14)(WP-21-24) SPHC靜電粉體烤漆 800W*740D*950H, 帶腳架 見單線圖 T1-14-25-501-02 及 配置圖T1-14-25-501-05 整修品	SET	8
6	移動式分電盤內置變壓器 110V (RP-11-14)(RP-21-24) SPHC靜電粉體烤漆 600W*280D*850H, 帶腳架 見單線圖 T1-14-25-501-03 及 配置圖T1-14-25-501-05 整修品	SET	8
7	進具試驗報告	SET	0
8	搬運及吊裝	LOT	1
9	現場安裝及測試	LOT	1

機動小盤 (WP&RP)
富台提供整修品

設備分頁

工程發包

二	臨時電力工程		
1	臨時性變電站 (9.4M x 4.8M一處 ,5.8M x 4.8M二處)		
1.1	混凝土175kg/cu2	M3	68
1.2	竹節鋼筋	kg	566
1.3	鍍鋅鐵絲網	M2	170
1.4	鍍鋅鐵管2" x 4ML	PC	28
1.5	PVC單口硬管 E管 4" CNS 1302	M	180
1.6	PVC管蓋 4"	PC	18
1.7	雜項工料	LOT	1
2	配管及配線		
2.1	電力電纜15KV 3/C 38mm XLPE CNS-2655 中性點接地系統	M	1100
2.2	電力電纜600V 3/C 200mm XLPE CNS-2655	M	1000
2.3	電纜600V 38mm PVC CNS-679	M	85
2.4	電纜600V 100mm PVC CNS-679	M	100
2.5	電力電纜處理頭,屋外冷縮式 15KV 38mm	PC	12

工程分頁-土木

工程分頁-配管

3	接地工程		
3.1	接地棒 銅包鋼心 19mmφ x 300cmL (3/4" x 300cmL)	PC	14
3.2	電氣用裸硬鋼線 100SQ	M	114
3.3	PVC電線 600V 38SQ x 1C 綠色	M	18
3.4	PVC電線 600V 60SQ x 1C 綠色	M	36
3.5	火泥麵粉 #45	CA	6
3.6	火泥麵粉 #90	CA	14
3.7	火泥麵粉 #115	CA	14
3.8	破精火泥熔模耐模板如集集 T型線對線用 WT-38/60	PC	1
3.9	破精火泥熔模耐模板如集集 T型線對線用 WT-60/60	PC	1
3.10	破精火泥熔模耐模板如集集 十字型線對線用 WX-60/60	PC	1
3.11	雜項工料	LOT	1

工程分頁-接地